



Huvudgrinden installeras normalt längs med staketet. Om tomten emellertid är belägen vid en trång gata kan det vara nödvändigt att flytta grinden djupare ner i marken. Den ska således placeras i tomten på ett 1-2 m djup; se **11**.

#### LITEN GRIND:

En liten grind ska installeras för att garantera fri åtkomst till tomten. Den kan öppnas i valfri riktning. Typ av låssystem är en viktig aspekt: antingen ett elektromagnetiskt eller ett konventionellt lås.



#### BREVLÅDA:

Brevlådan ska placeras nära den lilla grinden. Om den monteras i ett segment, matchar den resten av staketet på ett snyggt sätt.



#### PLATS FÖR SOPTUNNA:

Det är lätt att lösa problemet med en soptunna på din tomt – nödvändigt, men kanske inte alltid så trevligt. För detta ändamål kan vi bygga ett trädgårdshus, en vägg eller ett förråd med extra smågrindar eller segment.




#### STÖRANDE FÖREMÅL LÄNGS STAKETET:

Vid förekomst av störande föremål (träd, buskar, stolpar, elboxar) i staketlinjen, som måste lämnas kvar på sin plats, måste vi kringgå dem genom att använda staketsegment av storlek och former som inte ingår i standardsortimentet:

- kringgående av träd



- inbyggnad av elbox

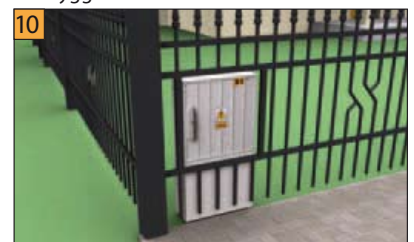

#### ÅTKOMST TILL ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER:

Om vi måste tillhandahålla bekväm åtkomst till allmännyttiga tjänster på olika delar av tomten, kan vi använda extra små grindar eller grindar för detta ändamål.

